

## Mozgásérzékelő

### PD4N-1C-K



fehérCikkszám 92270

fehérCikkszám 92274

### Termékinformáció

- Távirányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz
- Egy csatorna világítás kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére
- Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
- Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése
- Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux
- Az érzékelő beállításához jelölések állnak rendelkezésre
- **Alkalmazási példák:**  
hosszú folyosók felügyelete

### Műszaki adatok

<b>Hálózati feszültség:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Méretek:</b>	AP= Ø 109 x 65 mm DE= Ø 106 x 90 mm
<b>Teljesítményfelvétel:</b>	kb. 0,4 W
<b>Érzékelési terület:</b>	függőleges 360°
<b>Érzékelési távolság (kb.) m-ben:</b>	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
<b>Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Szerelési magasság

**megközelítésre van  
pozícionálva:**

**(in translation):** 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m

**Védettség/Érintési  
osztály:** AP= IP44 / Osztály II  
DE= IP23 / Osztály II

**Környezeti hőmérséklet:** -25 °C \*- +50 °C

**Ház:** Magas UV állóságú polikarbonát

**1-s csatorna (világítás vezérlés)**

**Kapcsolási teljesítmény:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

**Csatlakozás:** 1x  $\mu$  érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel

**Időzítés:** 15 sec - 30 min, Impulzus

**Bekapcsolási  
küszöbérték:** 10 - 2000 Lux

---



## Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
PD4N-1C-K-AP	fehér	92270	4007529922703
PD4N-1C-K-DE	fehér	92274	4007529922741

---

## Tartozék



Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IT-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199	4007529921997
RC-ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441	4007529924417

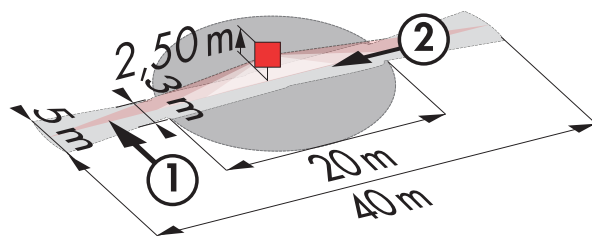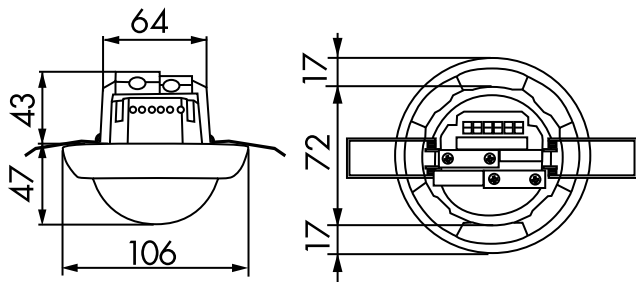

Méretetek 92274

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés

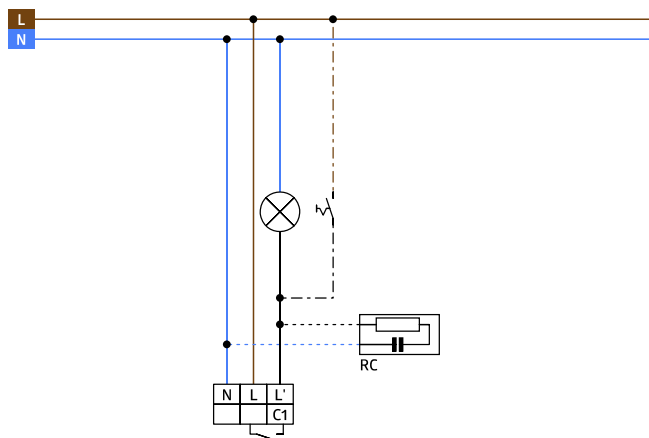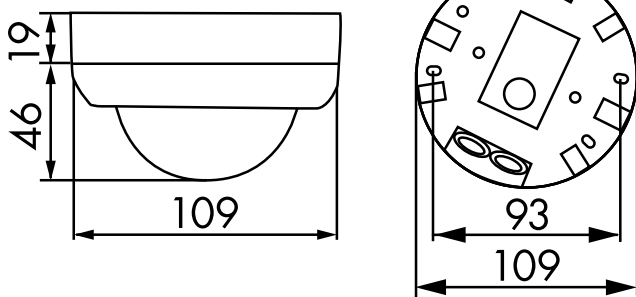

Méretetek 92270

Kapcsolási rajzok

Adatlap generálása