



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL

A MASTER TL-D Super 80 lámpa szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D világítótestekben.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Izzó	T8 [26 mm]
Life to 10% failures EM	12000 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	17000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	10000 hr
50% meghibásodás élettartam EM	15000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	20000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	97 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K

Fényáram EM 25°C, Névleges	6200 Lm
Fényáram EM 25°C, Nominal	6200 Lm
Fényhasznosítás EM 25°C	89 Lm/W
Átlagos fényerősség EM	1.50 cd/cm2
LLMF EM 2000 óra névleges	96 %
LLMF EM 4000 óra névleges	95 %
LLMF EM 6000 óra névleges	94 %
LLMF EM 8000 óra névleges	93 %
LLMF EM 12000 óra névleges	92 %
LLMF EM 16000 óra névleges	91 %
LLMF EM 20000 óra névleges	90 %
Tervezett hőmérséklet	25 C
Kromatikus koordinátaérték X	380 -
Kromatikus koordinátaérték Y	380 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	70 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	70.0 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Lámpafeszültség EM 25°C	132 V
Lámpa áram, EM 25°C	0.690 A
Szabályozható	igen

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Higanytartalom	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	81 kWh

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	1763.8 (max) mm
Insertion Length B	1768.5 (min), 1770.9 (max) mm
Teljes hossz C	1778 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm

• Termék adatok



Rendelési kód	615923 40
Termékkód	871150061592340
Termék név	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL
Rendelési terméknév	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500615923
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500615930
Logisztikai kód(ok)	927923884014
-12NC	
ILCOS kód	FD-70/40/1B-E-G13
Nettó darabsúly	202.700 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és

cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Méretezett rajza


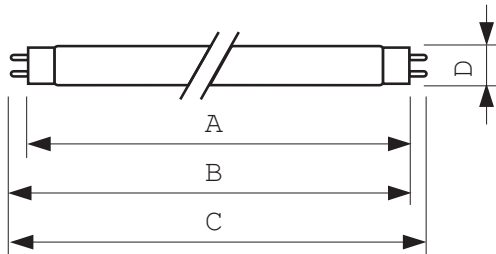


G13

MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 70W/840	1763.8	1768.5	1770.9	1778	28

Fotometriai adatok

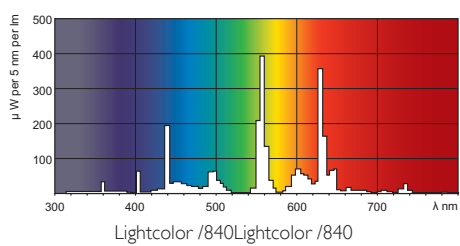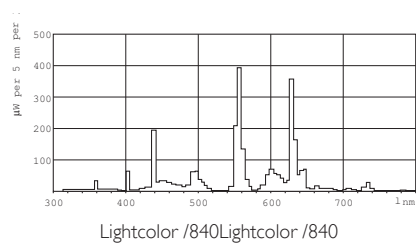

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2015, Augusztus 29
az adatok változhatnak