

Mozgásérzékelők kültéri alkalmazásra

RC-plus next N 130



fehér matt, hasonló
RAL9010Cikkszám 93321

fekete matt, hasonló
RAL9005Cikkszám 93323

barna matt, hasonló
RAL8014Cikkszám 93324

Termékinformáció

- Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel
- A hatótávolság mechanikus beállítása
- Eltérő időzítések a mozgás irányától függően
- Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése
- Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
- Állítható érzékelőfej
- Gyári beállításokkal azonnal üzemkész
- Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
- Aljzat kompatibilis az RC-plus (next) és VARIO termékekkel
- Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás
- Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal
- Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető
Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux
- **Alkalmazási példák:**
keskeny telkek, utak, bejárók

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)

Méretek: 121 x 71 x 85 mm
121 x 71 x 85 mm

	121 x 71 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0,5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 130°
Érzékelési távolság (kb.) m-ben:	max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:	225 m ² / 2,5 m Szerelési magasság
(in translation):	2 m / 5 m / 2,5 m
Védettség/Érintési osztály:	IP54 / Osztály II
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C *- +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
	1-s csatorna (világítás vezérlés)
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás:	1x μ érintkező, NO kontaktus, pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 sec - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux


Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
RC-plus next N 130	fehér matt, hasonló RAL9010	93321	4007529933211
RC-plus next N 130	fekete matt, hasonló RAL9005	93323	4007529933235
RC-plus next N 130	barna matt, hasonló RAL8014	93324	4007529933242


Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IT-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726	4007529927265
IR-RC	-	92000	4007529920006


Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467	4007529924677
RC-ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fehér	97004	4007529970049
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	barna	97014	4007529970148
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fekete	97024	4007529970247
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	ezüst	97043	4007529970438
Belső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97005	4007529970056

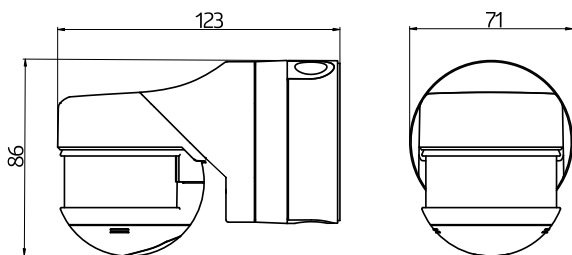


Méreték 93324

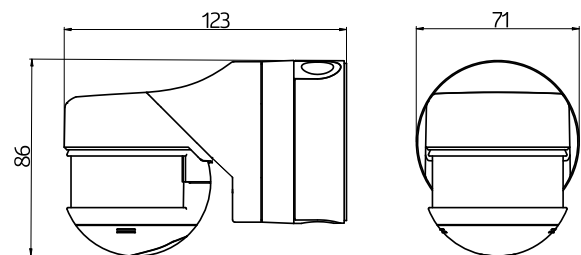

Méreték 93323

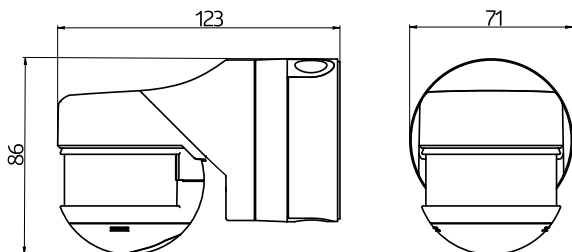


Méreték 93321

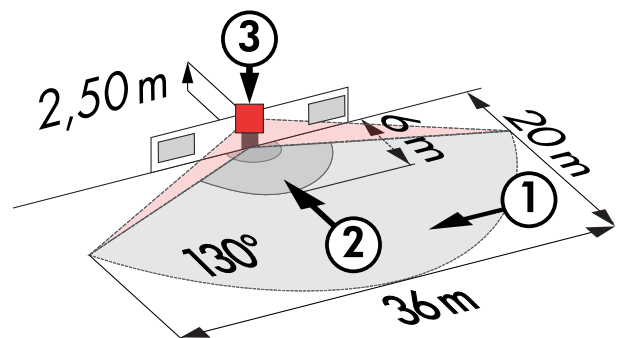

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: Alábújás védelem

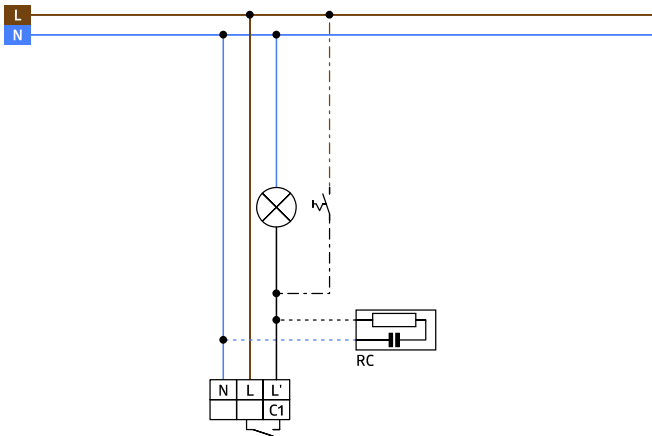

Kapcsolási rajzok