



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Ez a kisméretű (16 mm átmérőjű) TL Miniature fénycső lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, és alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátással is működtethető. Ideális megoldás olyan alkalmazások esetén, ahol emelt szintű színmegjelenítés és hatásfok szükséges (a normál színekhez képest), és csak korlátozott hely áll rendelkezésre; pl. előterekben, társasházak lépcsőházában, bútorból épített megoldásokban, tükör- és polcvilágítási megoldásokban, jelzések és táblák megvilágításához, illetve vészvilágítási megoldásokban.

### Termék adatok

| Általános információ  |   |
|---|---|
| Fejelés   | G5 [ G5]                                |
| Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)                | 4000 h                                  |
| Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)                | 8000 h                                  |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges) | 8000 h                                  |
| Technikai adatok  |   |
| Színkód   | 827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet] |
| Fényáram (névleges)   | 1000 lm                                 |
| Színmegjelölés  | Izzólámpa fehér                         |
| Fényáram-megmaradás, 10 000 óra (névleges)                          | 71 %                                    |
| Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)                            | 90 %                                    |
| Fényáram-megmaradás, 5000 óra (névleges)                            | 77 %                                    |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)                                | 2700 K                                  |

| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 77 lm/W         |
|---------------------------------------|-----------------|
| Színvisszaadási index (névleges)      | 82              |
| Működtetés és elektronika             |                 |
| Teljesítmény (névleges) (névleges)    | 13.0 W          |
| Fényforrás árama (névleges)           | 0,170 A         |
| Feszültség (névleges)                 | 90 V            |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás       |                 |
| Szabályozható fényerő                 | igen            |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek  |                 |
| Energiatakarékosági címke (EEL)       | A               |
| Higanytartalom (Hg) (névleges)        | 3,0 mg          |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra        | 14 kWh          |
| Termékadatok                          |                 |
| Teljes termék kód                     | 871150070476427 |

# MASTER TL Mini Super 80


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| A termék megrendelési neve    | MASTER TL Mini Super 80 13W/827<br>FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC - termék              | 8711500704764                                   |
| Rendelési kód                 | 70476427  |
| Számláló – csomag dobozonként | 1   |
| Számláló – csomag dobozonként | 250   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anyagszám (12NC)    | 928001508250     |
| Nettó tömeg (darab) | 40,200 g         |
| ILCOS Code          | FD-13/27/1B-E-G5 |

## Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


## Méretezett rajza

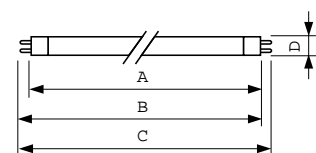


| Product   | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL Mini Super 80<br>13W/827 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

TL 13W/827

## Fotometriai adatok

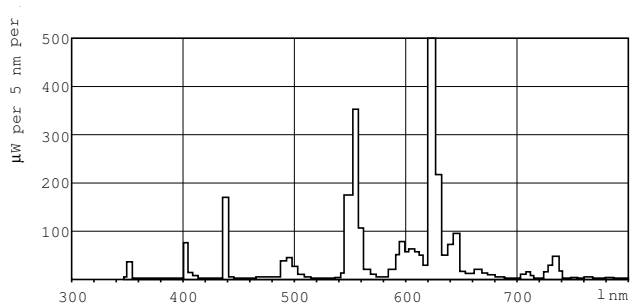

/827 színekód

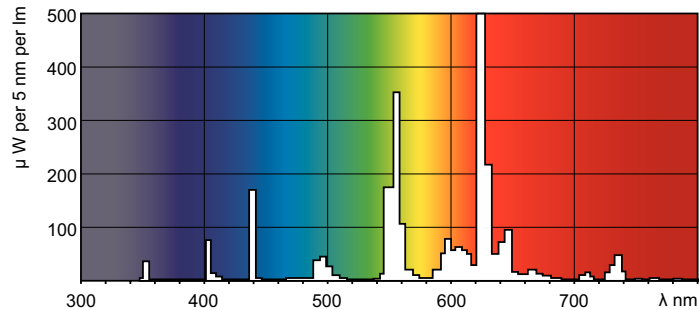

/827 színekód

## MASTER TL Mini Super 80

