



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényt, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	GU10 [GU10]
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	3.5-35W
Technikai adatok	
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklete]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	265 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	265 lm
Fényerősség (névleges)	565 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Névleges sugárzási szög	36 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75.71 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %


Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	265 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	3.5 W
Fényforrás árama (névleges)	32 mA
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0.5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869672833800
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC - termék	8718696728338

Rendelési kód	72833800
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001217902
Nettó tömeg (darab)	0.038 kg




Méretezett rajza



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometriai adatok

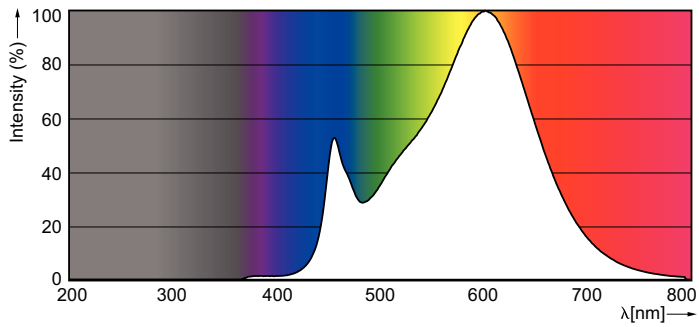

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Élettartam

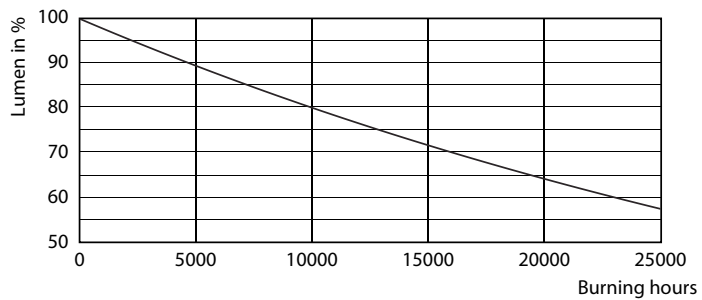

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

